

Wicanders Vinylcomfort

Commercial



Vinylcomfort **Commercial** • Vinyl slidlag, affasede kanter, til svømmende montage • Dim: 10,5x185x1220 mm



Linen Cherry
BOR001




Wheat Pine
BOR3001




Limed Grey Oak
BOT7001




Rustic Limed Grey Oak
BOU0001



Cinder Oak
BOR7001



Limed Forest Oak
BOU3001



Smoked Rustik Oak
BOU4001



Boligformål
(Klasse 23)



Erhvervsformål
(Klasse 33)

Wicanders Vinylcomfort

Commercial

Tekniske data

Dimension: 10,5x185x1220 mm. Fas på 4 sider
Lægges: CorkLoc, Svømmende uden brug af lim
Emballage: 8 planker pr. kasse = 1.81 m²
40 kasser pr. palle = 72.40 m²

Opbygning

Wicanders Vinylcomfort Commercial er sammensat af ikke mindre end 7 forskellige lag, der tilsammen skaber en særdeles slidstærk og holdbar gulvløsning med helt enestående egenskaber.

1. Antiscratch overflade beskytter mod ridser og sikrer nem rengøring.
2. Slidlag i vinyl med tekstur.
3. Folie med naturtro tryk.
4. Solidt mellemlag i vinyl tilfører styrke og formstabilitet.
5. Naturkork giver en væsentlig reduktion i både trin- og rumstøj, en naturlig affjedring samt en lun overflade.
6. Mellemlag i HDF med CorkLoc – lægges uden brug af lim.
7. Integreret isolerende lag i natur

Produktgaranti

Vi garanterer at vore gulvprodukter, når de leveres som nye gennem godkendte kanaler, er fri for beskadigelser i laminering, samling, fræsning, dimension samt klassificeret i overensstemmelse med det overfor anførte.

Slidgaranti


Vi garanterer, at overfladelaget på vore gulvbelægningsprodukter ikke vil blive gennemslidt inden for den periode, der angives her.





Boligformål: 25 år Erhvervsformål: 5 år

Montage

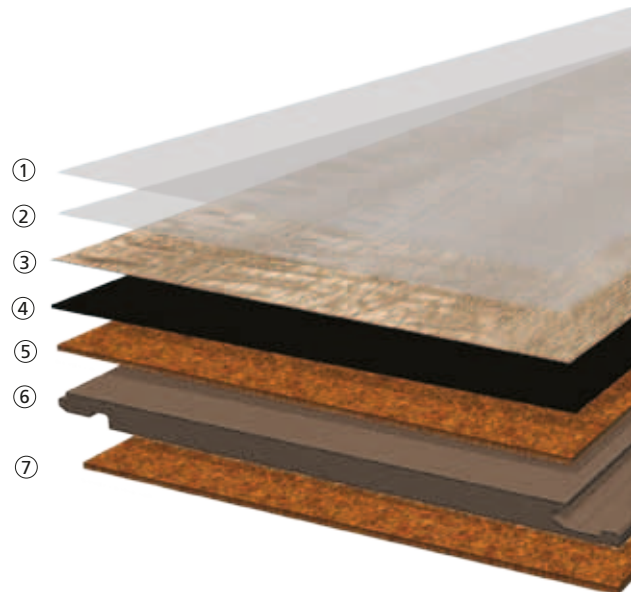Vinylcomfort Commercial monteres svømmende på et plant afrettet underlag uden brug af lim.



Vinylcomfort Commercial til svømmende montage 10,5x185x1220 mm	
Klassificering ved anvendelse i privat bolig	23 
Klassificering ved anvendelse offentlige steder samt erhverv	33 
Generelle egenskaber	Specifikation
Dimension (EN 427/428)	10,5x185x1220 mm
Mellemlag af kork (EN 428)	1,5 mm
Slidlag af vinyl (EN 429)	0,5 mm
Slidbestandighed (EN 660-1)	Gruppe T
Lysægthed (EN ISO 105-B02)	≥ 6
Termisk modstand (EN 12664)	R ≤ 0,093 (m ² K)/W
Statisk elektricitet (EN 1815)	Antistatisk
Trinlydsdæmpning (ISO 140-8)	16 dB (Δ L _w)
Trommelyd (NF S 31-074)	86 dB (L _{n,e,w})
Brandmodstand (EN 13501-1)	Bfl sl
Overfladestruktur	Ja