

Vinylcomfort

Vedligeholdelse

Rengøring efter lægning

Gulvet må først vaskes med vand dagen efter monteringen.

Grundrengøring af gulvet skal foretages skånsomt med en hårdt opvredet klud uden brug af meget vand eller stærke kemikalier.

Daglig rengøring

Den daglige rengøring foretages ved støvsugning med børstemundstykke eller fejning med blød kost.

Vask

Naturgulve er fugtfølsomme, derfor må der ikke anvendes større mængder vand under rengøringen. Anvend altid en hårdt opvredet klud. Alt overskydende vand skal omgående tørres op. Øvrigt vandspild må ikke ligge på gulvet over længere tid. Det skal tørres op omgående. Gulvet må aldrig påføres så meget vand, at det står »blankt«

Vaskevandet tilsættes et PH-neutralt rengøringsmiddel anvend f.eks. Wicanders SoftCleaner, der er specielt udviklet til daglig/ugentlig rengøring af alle Wicanders gulve. 1 liter rækker til ca 400 m² gulvask.

Tilsæt 50-100 ml Wicanders SoftCleaner i en spand med 10 liter vand og vask overfladen eller brug blandingen som spary rengøring. Gulvene må kun moppes med en hårdt opvredet klud.

Brug ikke rengøringsmidler med højt indhold af kemikalier eller sæber/andre fedtstoffer, da dette kan misfarve overfladen.

Beskyt gulvet


Ved alle indgangsdøre bør gulvet beskyttes med en måtte i en passende størrelse, som kan opsamle snavs og sandkorn. Derved beskyttes gulvfladen mod grove ridser. Anvend aldrig måtter med latex bagside da de kan misfarve overfladen.

Gulvene er beskyttet med en klar slidstærk vinyloverflade. Men udsættes gulvene for skarpe genstande som sten og grus, kan overfladen blive ridset.

Under kontorstole med »hårde« plast hjul skal udlægges køreplade, eller hjulene udskiftes til »bløde« plast hjul.

Stoleben m.m. skal beskyttes med filt, da f.eks. stoleben med hårde plastdupper kan give små overfladeridser i gulvet.

Færdsel med stilethæle kan give mærker i gulvet.

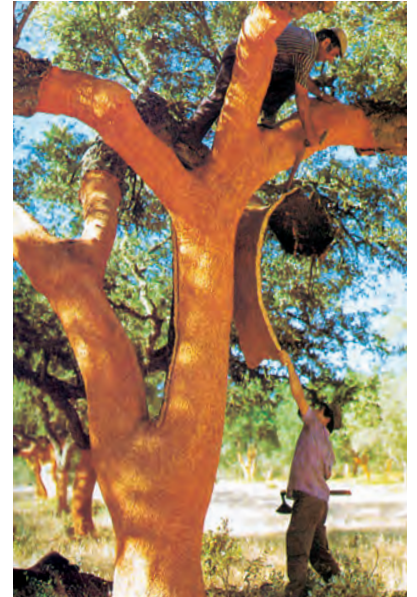

Vinylcomfort

Hvorfor rengøre og vedligeholde

Forebyggende behandling

En passende luftfugtighed i rummet er 35-65% RF ved 20 grader (stuetemperatur). Ved meget høj temperatur i rummet, risikeres det, at den indendørs luftfugtighed falder så meget, at der er risiko for at gulvet kan tørre ud.

Kork og træ er begge naturmaterialer, derfor kan materialet krympe og resultere i svagt synlige samlinger. Brug evt. en luftfugter for at undgå dette. Det naturlige korkmateriale kan med tiden falme lidt ligesom træ, når det bliver udsat for sollys igennem længere tid. For at minimere dette kan der bruges gardiner eller anden form for solafskærmning.

Resultatet af et misligholdt gulv i brug

Der vil være synlige ridser – gulvet virker dårligt – snavs på overfladen forøges – gulvet vil langsomt blive slidt ned.

Hvordan forebygges synlig slidtage?

- Skal der udføres arbejde i rummet, efter at gulvet er lagt, bør hele gulvfladen beskyttes med enten træfiberplader eller en kraftigt plastmåtte. Plastik kan ikke anbefales, da det kan misfarve overfladen.
- Vælg gulvtype ud fra det forventede brug og trafik i rummet, dette ses ud fra Klasse (En 685).
- Stop snavset ved døren. 85% af alt snavs kommer ind denne vej. Læg en effektiv dørmåtte, som tager det værste snavs fra skoene.
- Undgå at trække/slæbe møbler henover gulvet.
- Brug fildutter under bord- og stoleben.



Hvordan forbliver gulvfladen pæn ?

- Undgå fugt på gulvoverfladen.
- Regelmæssig støvsugning, aftørring eller mobning af gulvet.
- Brug aldrig hårde børster eller rengøringsprodukter der indeholder slibemidler eller opløsningsmidler.
- Brug ikke gummimåtter eller gummihjul, da det kan misfarve gulvet. Undtaget er kontorstole med godkendte hjul.
- Rengør altid dit Wicanders gulv regelmæssigt med enten Wicanders SoftCleaner eller andre milde rengøringsprodukter med neutral PH-værdi.

Vigtigt!

Hold øje med skocremer og stoleknopper da de kan indeholde kemikalier som misfarver vinyl-overfladen.